



# **Recibos Directos** 2025



## Campos Obligatorios en WTP

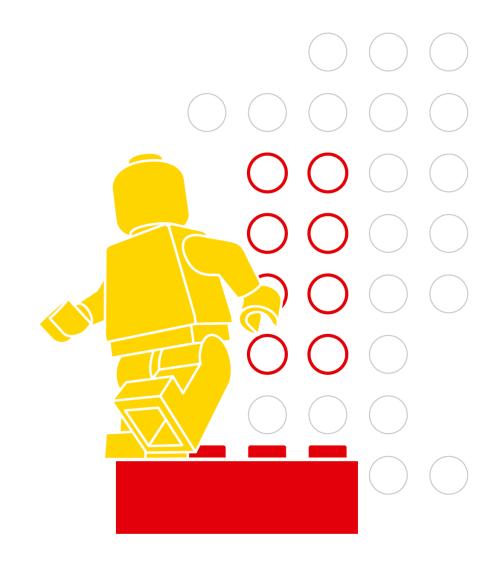

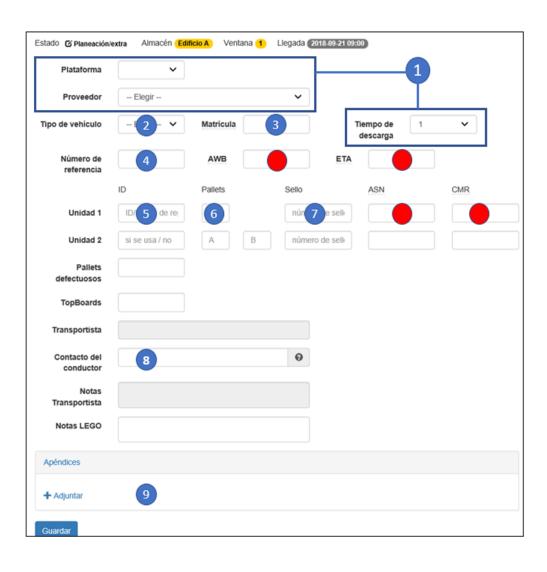


- Información por default
- Tipo de Vehículo
- Matrícula
- Número de Referencia (# Factura)
- Número de Caja
- <u>Cant</u>. De Tarimas
- Sello (En caso de Aplicar)
- Contacto del Conductor (Nombre del
- 8 Chofer)
- Anexar Facturas
- Campos NO Obligatorios

©2017 The LEGO Group

<sup>\*</sup> Agregar en Notas LEGO su Contacto LEGO para cualquier tema dentro de las instalaciones\*

# Medidas Estándar en Rampas



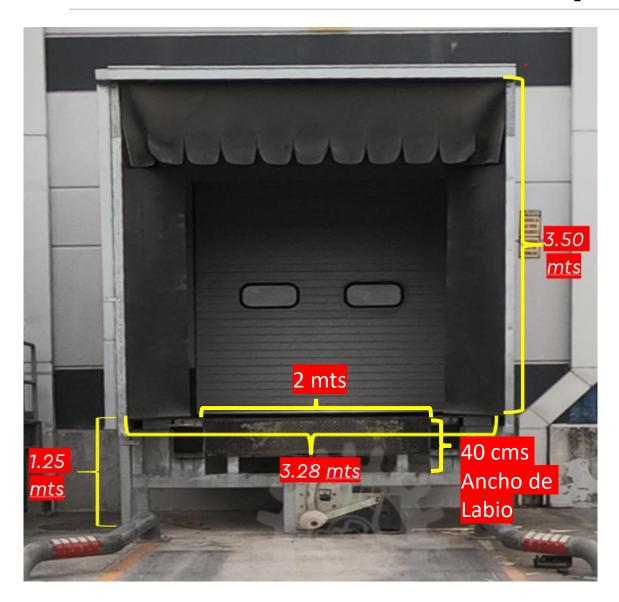




**Nota:** El gancho sube a una altura de **77 cm** desde el suelo hasta su punto más alto.




#### Correcta Colocación de Labio



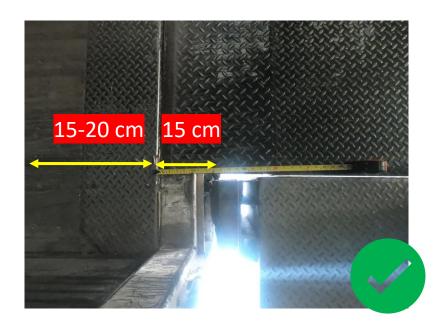

- Se debe dejar un espacio aprox. de 15 – 20 cm al término de la caja para que el labio se pueda colocar correctamente.
- El labio debe de abarcar 15 cm de la caja.

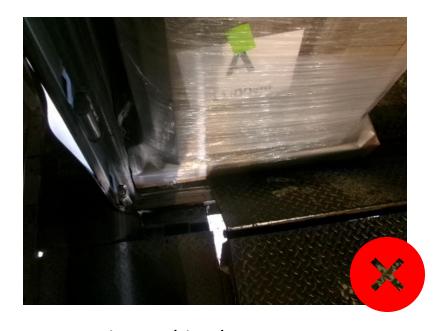

Tarimas ubicadas en orilla de la caja evitan que el Labio se Coloque correctamente.






# **Especificaciones Cajas y Contenedores**

45 a 55

cms

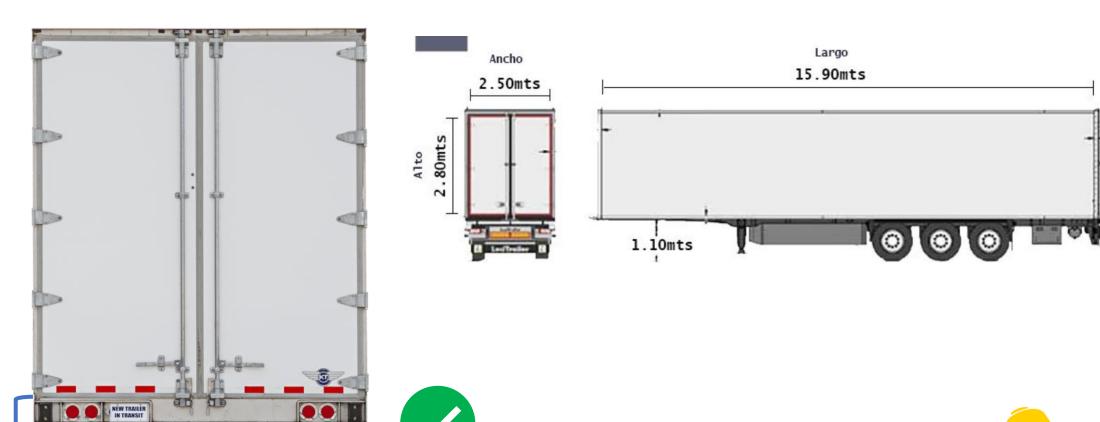

1.23 a 1.28 mts (Piso a Int de Caja)






EXTREMO POSTERIOR DEL REMOLQUE

ESTRIBO DE LA DEFENSA

300 mm Máx

### **Especificaciones Cajas y Contenedores**

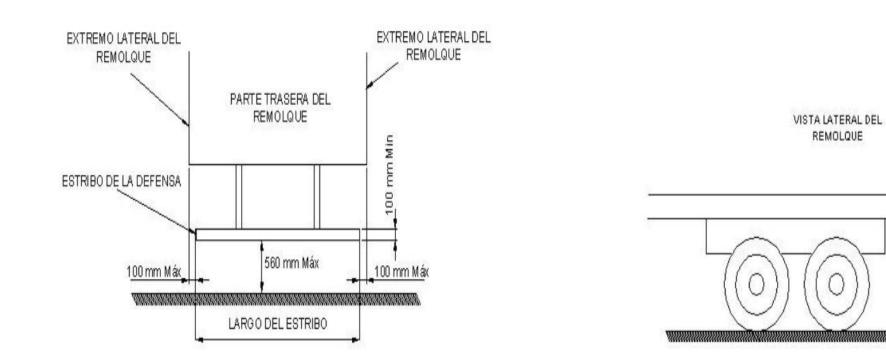

Nota: Se ha identificado que los daños provocados en ganchos de rampa, han sido generados con estribos que no se encuentran alineados al extremo de la caja.

















- El Chasis debe de contar con bolsas de aire.
- El Chasis debe de contar con válvulas de aire.
- Las defensas del chasis deben de estar en buen estado (Sin Golpes).
- Las unidades deben de contar con llantas en buen estado.

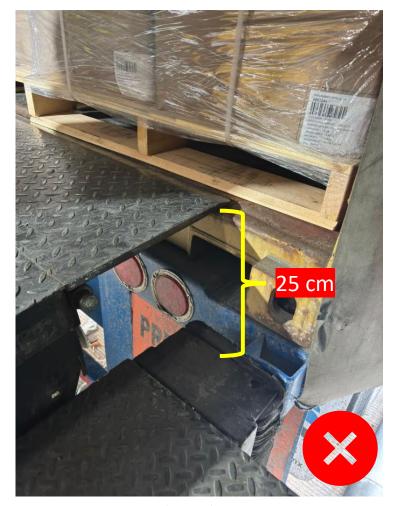


Imagen muestra de Rechazo.

